



Ilumo LED



Modern, hermetic luminaire with multiple functions. ILUMO LED is equipped with the latest generation of LED sources closed in the aesthetic, aluminum housing with IP66 degree of protection.

исполнение: electrostatically painted aluminium housing (grey colour in standard). Possibility of painting in any color from RAL palette. Transparent tempered glass. Through wiring on request.

монтаж: for the ground, wall mounting, surface mounting

Аксессуары: brackets for wall mounting

блок питания: 230 V

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

источник света	LED
Количество источников света	1
тип доп. Оборудования	блок питания
напряжение номинальное	220 ... 240 V
Для подключения питания в цепь	Да
содержит источник света	Да

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

способ монтажа	к полу
материал базы	алюминий

ИНФОРМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	серый
диапазон температуры работы	-25 ... 40 °C
модель оборачиваемая	Да

СЕРТИФИКАТЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

класс IP	IP66
класс IP /верхний/	IP67
ударостойкость	IK10
класс сохранности	I
охрана источника света	Да
энергитический класс	A+
CE	Да
EAC	Да

СВЕТОВЫЕ ДАННЫЕ


распределение света	поток света в низ
Класс светильника	I
MacAdam	SDCM 3

ИСПОЛНЕНИЯ

Код продукта	мощность светильника [W]	световой поток светильника [lm]	угол рассеивания [°]	Light output degradation	Lumen maintenance	Lifetime [h]	Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h) [%]	температура цвета	инфо	вес [kg]
PX4090301	9	1120	12	B20	L90	> 60000	96	4000K	D	1,5
PX4090308	9	1160	20	B20	L90	> 60000	96	4000K	M	1,5
PX4090315	9	990	38	B20	L90	> 60000	96	4000K	W	1,5
PX4090322	9	890	-	B20	L90	> 60000	96	4000K	AS	1,5
PX4090329	16	2240	12	B20	L90	> 60000	96	4000K	D	2,5
PX4090336	16	2330	20	B20	L90	> 60000	96	4000K	M	2,5
PX4090343	16	1990	38	B20	L90	> 60000	96	4000K	W	2,5
PX4090350	16	1780	-	B20	L90	> 60000	96	4000K	AS	2,5
PX4090357	23	3360	12	B20	L90	> 60000	96	4000K	D	3,5

ИСПОЛНЕНИЯ

Код продукта	мощность светильника [W]	световой поток светильника [lm]	угол рассеивания [°]	Light output degradation	Lumen maintenance	Lifetime [h]	Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h) [%]	температура цвета	инфо	ве [k
PX4090364	23	3490	20	B20	L90	> 60000	96	4000K	M	3,5
PX4090371	23	2980	38	B20	L90	> 60000	96	4000K	W	3,5
PX4090378	23	2670	-	B20	L90	> 60000	96	4000K	AS	3,5
PX4090385	30	4480	12	B20	L90	> 60000	96	4000K	D	4,8
PX4090392	30	4660	20	B20	L90	> 60000	96	4000K	M	4,8
PX4090399	30	3980	38	B20	L90	> 60000	96	4000K	W	4,8
PX4090406	30	3560	-	B20	L90	> 60000	96	4000K	AS	4,8
PX4090413	22	-	20	B50	L70	> 50000	67	-	RGB	2,4
PX4090420	36	-	20	B50	L70	> 50000	67	-	RGB	4,6

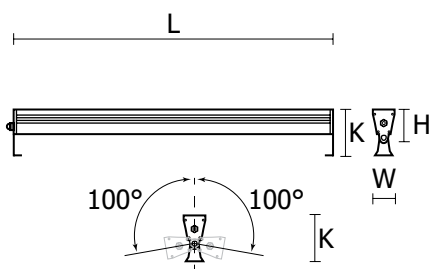

РАЗМЕР

Код продукта	L [mm]	W [mm]	H [mm]	K [mm]
PX4090301	340	64	86	126
PX4090308	340	64	86	126
PX4090315	340	64	86	126
PX4090322	340	64	86	126
PX4090329	640	64	86	126
PX4090336	640	64	86	126
PX4090343	640	64	86	126
PX4090350	640	64	86	126
PX4090357	940	64	86	126
PX4090364	940	64	86	126
PX4090371	940	64	86	126
PX4090378	940	64	86	126
PX4090385	1240	64	86	126
PX4090392	1240	64	86	126
PX4090399	1240	64	86	126
PX4090406	1240	64	86	126
PX4090413	600	64	86	126
PX4090420	1160	64	86	126

L = Длина | W = ширина | H = высота / глубина | K = Additional dimension

МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Код продукта	A [mm]	B
PX4090301	262	44
PX4090308	262	44
PX4090315	262	44
PX4090322	262	44
PX4090329	562	44
PX4090336	562	44
PX4090343	562	44
PX4090350	562	44
PX4090357	862	44
PX4090364	862	44
PX4090371	862	44
PX4090378	862	44
PX4090385	1162	44
PX4090392	1162	44
PX4090399	1162	44
PX4090406	1162	44
PX4090413	522	44
PX4090420	1062	44

A = Длина | B = ширина