



Алюминиевая опора SAL-6

Ø120mm у основания

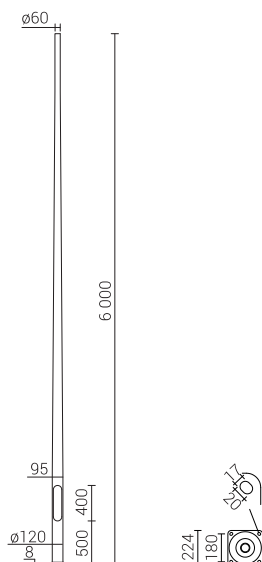

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропиленовый материал

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов
42207	SAL-6	6m	4mm	21,1kg	0,134m ³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006

SAL-6 Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Сх=1

Код 42207	Вref. = 22 m/s	Вref. = 24 m/s	Вref. = 26 m/s	Вref. = 28 m/s	
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
-	20	0,25	0,20	0,13	0,10
WA-1	10	0,17	0,12	0,06	x
WA-4	10	0,07	x	x	x
WA-5/1	10	0,06	x	x	x
WA-14/1	10	0,08	x	x	x
WR-4/1/0,6/15	-		ISKRA LED		
WR-4/2/0,6/15	-		ISKRA LED		x
WR-4/1/0,5/5	-		ISKRA LED		
WR-4/2/0,5/5	-		ISKRA LED		x
WR-4/1/0,6/15 ZP	-		ISKRA LED		
WR-4/2/0,6/15 ZP	-		ISKRA LED		x
WR-4/1/0,5/5 ZP	-		ISKRA LED		
WR-4/2/0,5/5 ZP	-		ISKRA LED		x
WN-1	15	0,21	0,16	0,09	0,05
WN-2	8	0,10	0,07	0,04	x