


Алюминиевая опора SAL DP-807M

Ø180mm у основания

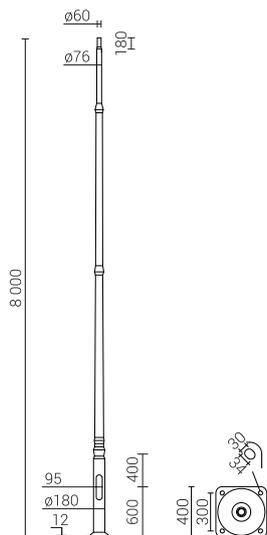

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропиленовый материал



Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры:	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединительных элементов
42974	SAL DP-807M	8m	3mm	44,2kg	0,537m ³	B-70, B-71 / Z-70, Z-71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012

SAL DP-807M

Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для $S_x=1$

Код 42974	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
-	50	0,70	0,57	0,45	0,39
WR-23/1/0,76	15	0,53	0,41	0,31	0,24
WA-20/1 fi60	15	0,48	0,35	0,25	0,19
WA-20/2 fi60	15	0,12	0,06	x	x
WR-71/1/1,2	15	0,47	0,35	0,26	0,20
WR-71/2/1,2	15	0,23	0,16	0,09	0,06

* Сертификат Cradle to Cradle Certified® на уровне Silver распространяется только на продукты без дополнительной защиты эластомером.

Cradle to Cradle Certified® является зарегистрированной торговой маркой Cradle to Cradle Products Innovation Institute.