

Опора SP-3W

с внешним покрытием из синтетического материала



Код	Название	Окончание	Высота опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединительных элементов
17311	SP-3W	A	3,735m	37kg	0,13m ³	B-40B / Z-40B	311140B / 311204B	311003
17321	SP-3W	B	3,735m	31kg	0,13m ³	B-40B / Z-40B	311140B / 311204B	311003
17351	SP-3W	E	3,735m	40kg	0,14m ³	B-40B / Z-40B	311140B / 311204B	311003
17311F	SP-3W	A	3,735m	37kg	0,13m ³	B-40B / Z-40B	311140B / 311204B	311003
17321F	SP-3W	B	3,735m	31kg	0,13m ³	B-40B / Z-40B	311140B / 311204B	311003
17351F	SP-3W	E	3,735m	40kg	0,14m ³	B-40B / Z-40B	311140B / 311204B	311003

F - повышенной термической стойкости – для опор, предназначенных для использования в регионах, где температура воздуха ниже чем -30°C, а также превышает +40°C. Это касается опор чёрного цвета.




тип окончания „А” – Ø60

системы консолей типа "P"
оголовники WT, WA-1, WA-01, WA-4




тип окончания „В” – Ø60

Светильники для монтажа
непосредственно на опоре:
ATLANTIS LED, ELBA, ELBA LED, OP, OPA-
1, OS-1, OS-1 LED, OS-11 LED



тип окончания „Е” – Ø60

Типы оголовников: WTM

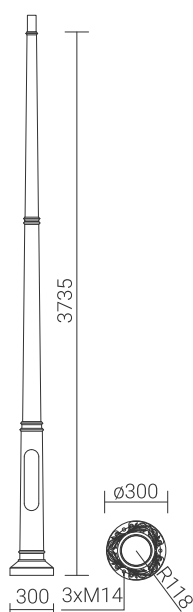

Осветительная

Опора SP-3W

с внешним покрытием из синтетического материала

